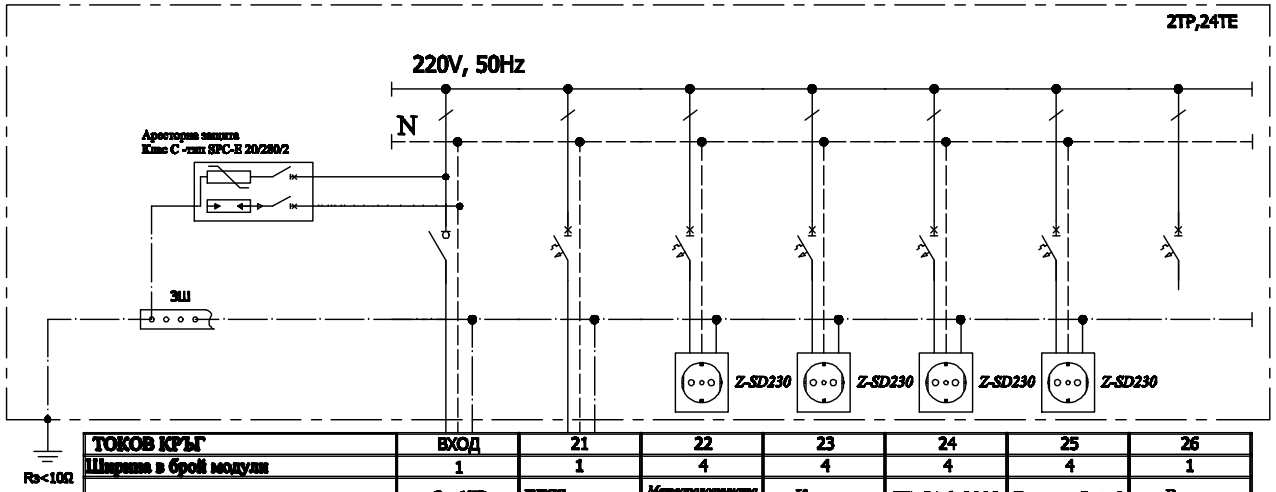


ТОКОВ КРЪГ	ВХОД	21	22	23	24	25	26
Ширина в брой модули	1	1	4	4	4	4	1
НАИМЕНОВАНИЕ	От 1ТР	FFSS станция	Метеорологичната станция	Камера	WinLink 1000	Enternet Switch	Резерв
ЛАМПЕНИ ИЗЛАЗИ	-	-	-	-	-	-	-
КОНТАКТНИ ИЗЛАЗИ	-	1	1	1	1	1	-
ИНСТАЛИРАНА МОЩНОСТ, W	420	290	20	70	20	20	-
ТИП НА АПАРАТА	IS	PL6	PL6	PL6	PL6	PL6	PL6
НОМИНАЛЕН ТОК НА АПАРАТА, А	25/1p	6	6	6	16	6	6
ФАЗА	L, N, PE	L, N, PE	L, N, PE	L, N, PE	L, N, PE	L, N, PE	L, N, PE
ЗАХРАНВАЩ КАБЕЛ	СВТ 3x6 mm²	СВТ 3x2,5 mm²	-	-	-	-	
ОБЩО ЗА ТАБЛОТО	Pи = 0.42 kW, Ke = 1.00, Pe =0.42 kW, Ib = 1.9 A						

Забележки:

1. Вход отдолу, изход отдолу.
2. Степен на защита на таблото - IP55
3. На всички изводи да се поставят надписи с наименованието на потре
4. Да се приложи схема на ел. таблото
5. Таблото да бъде метално, за открит монтаж, оборудвано със защитен
6. Всички автоматични прекъсвачи са с характеристика С, 6kA
7. Да се монтира ключалка на таблото

ekonpoekm
Пречистване на отпадни и питейни води & Възобновяеми енергийни източници

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: „ОБЩИНА СЕВЛИЕ

ОБЕКТ: Противопожарна кула, с.Крушево , общ.Севлиево, поземлен имот 12

Чертеж: Еднолинейна схема на ТП2				Съгласували :	
Фаза	Технически проект	Лист	5		
Част	Електро	Вс.лист	11		
Мащаб	М -	Дата:2012			
Проектант	инж. П. Инов				
Управител	Ат. Иванов				