
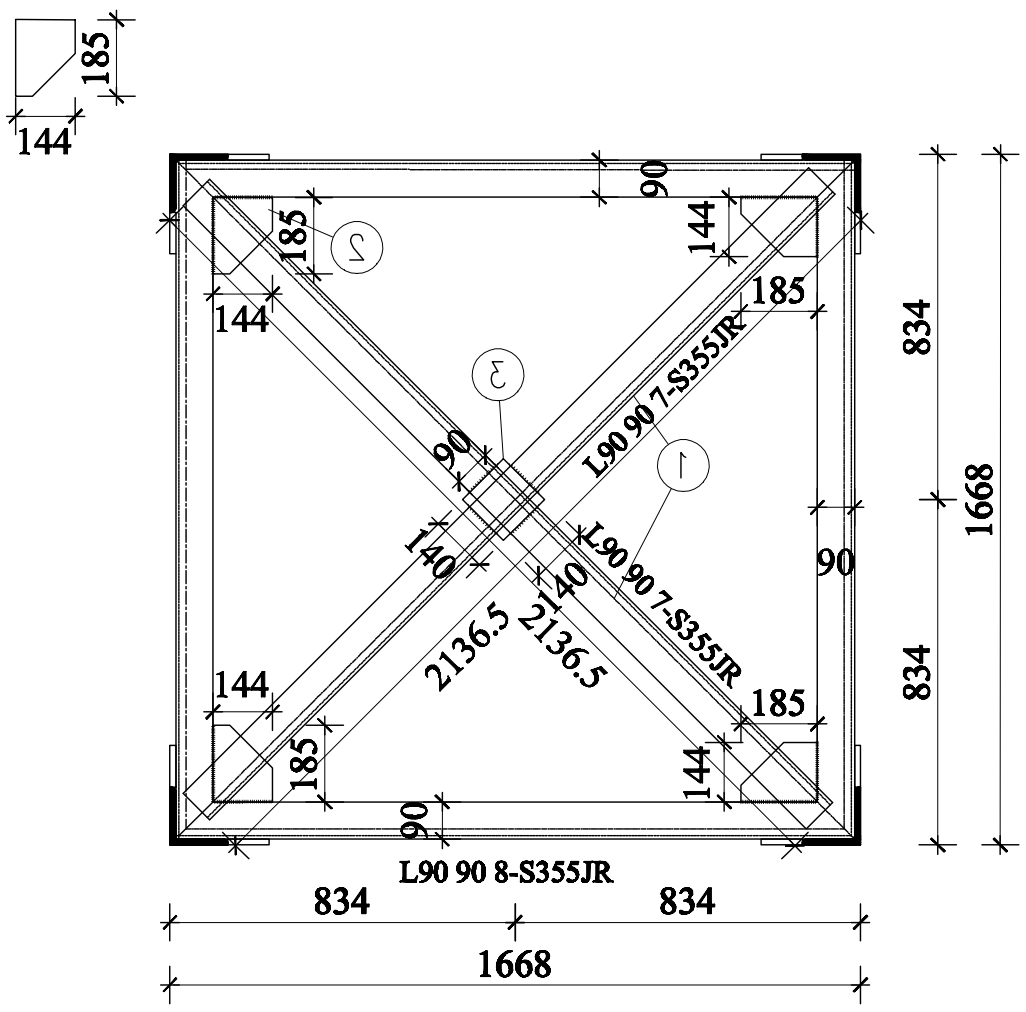


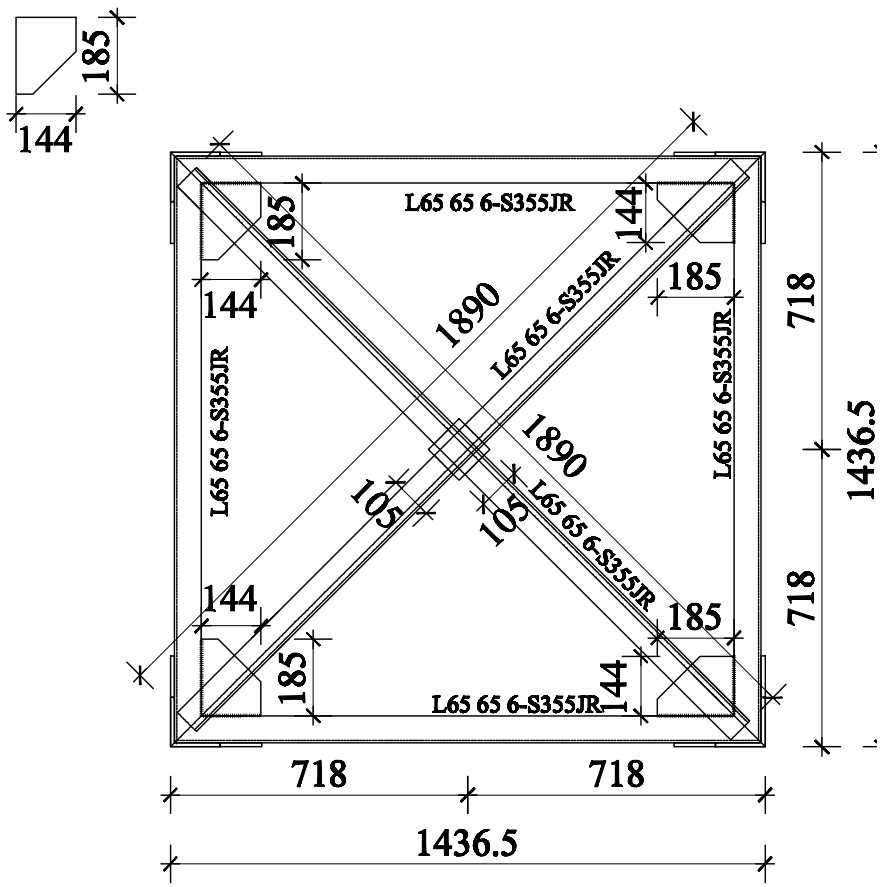

СПЕСИФИКАЦИЯ:

елемент	поз.	сечение	дълж.	брой	тегло		стомана	забележки
					ед.	общо		
-	-	mm	mm	-	kg	kg	-	-
ХВ 5	1	L 65.65.6	2136	2	12.62	25.2	S 335JR	
	2	- 185 x 8	144	4	1.67	6.7	S 235JR	
	3	- 140 x 8	140	1	1.23	1.2	S 235JR	
						33.2		

СПЕСИФИКАЦИЯ:

елемент	поз.	сечение	дълж.	брой	тегло		стомана	забележки
					ед.	общо		
-	-	mm	mm	-	kg	kg	-	-
ХВ 6	1	L 65.65.6	1890	2	11.17	22.3	S 335JR	
	2	- 185 x 8	144	4	1.67	6.7	S 235JR	
	3	- 140 x 8	140	1	1.23	1.2	S 235JR	
						30.3		

ЗАБЕЛЕЖКИ

1. Изисквания към материалите и съединителните средства, производството и монтажа, монтажни схеми на стоманената носеща конструкция, монтажни детайли, общи забележки, условни означения гледай на чертежи 1.
2. Заваръчните шевове да се изпълнят с катет 6 mm, освен означените.
3. Отворите на фланцевите плочи да се изпълнят по шаблон чрез просвредляване с диаметри Ø13 за болтове М12 и Ø18 за болтове М16, при сглобени колони, ферми и т.н.
4. Всички коти са относителни в метри. Всички размери са в милиметри.
5. При монтажа на конструкцията ЗАДЪЛЖИТЕЛНО да се използват работните чертежи.
6. Да се направи контролна сборка между елементите и в зависимост от местоположението им в конструкцията и в сглобено положение да се извърши индивидуално маркиране на елементите.
7. Кулата е оразмерена за ветрово натоварване при скорост на вятъра V=25 m/s.

ekonpoekm
Пречистване на отпадни и питейни води & Възобновяеми енергийни източници

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: " ОБЩИНА СЕВЛИЕВО "

ОБЕКТ: Противопожарна кула, с.Крушево , общ.Севлиево, поземлен имот 12602

Чертеж:	Х връзки			Съгласували :	
Фаза	Технически проект	Лист	21		
Част	Строително-констр.	Вс.лист	22		
Мащаб	М 1:40	Дата:2012			
Проектант	инж. П.Петров				
Управител	Ат. Иванов				