


ЗАБЕЛЕЖКИ

- 1. Изяснения към материалите и съединителните средства, произведството и монтажа, монтажни схеми на стоманената носеща конструкция, монтажни детайли, общи забележки, условни означения гледай на чертежи 1.
- 2. Заваръчните шевове да се изпълнят с катет 6 mm, освен означените.
- 3. Отворите на фланцевите плочи да се изпълнят по шаблон чрез проследяване с диаметри Ø13 за болтове М12 и Ø18 за болтове М16, при стобени колони, ферми и т.н.
- 4. Всички котли са относителни в метри. Всички размери са в милиметри.
- 5. При монтажа на конструкцията ЗАПЪХИТЕЛНО да се използват работните чертежи.
- 6. Да се направи контролна сборка между елементите и в зависимост от местоположението им в конструкцията и в стобено положение да се извърши индивидуално маркиране на елементите.
- 7. Кулата е размерена за ветрово натоварване при скорост на вятъра V=25 m/s.

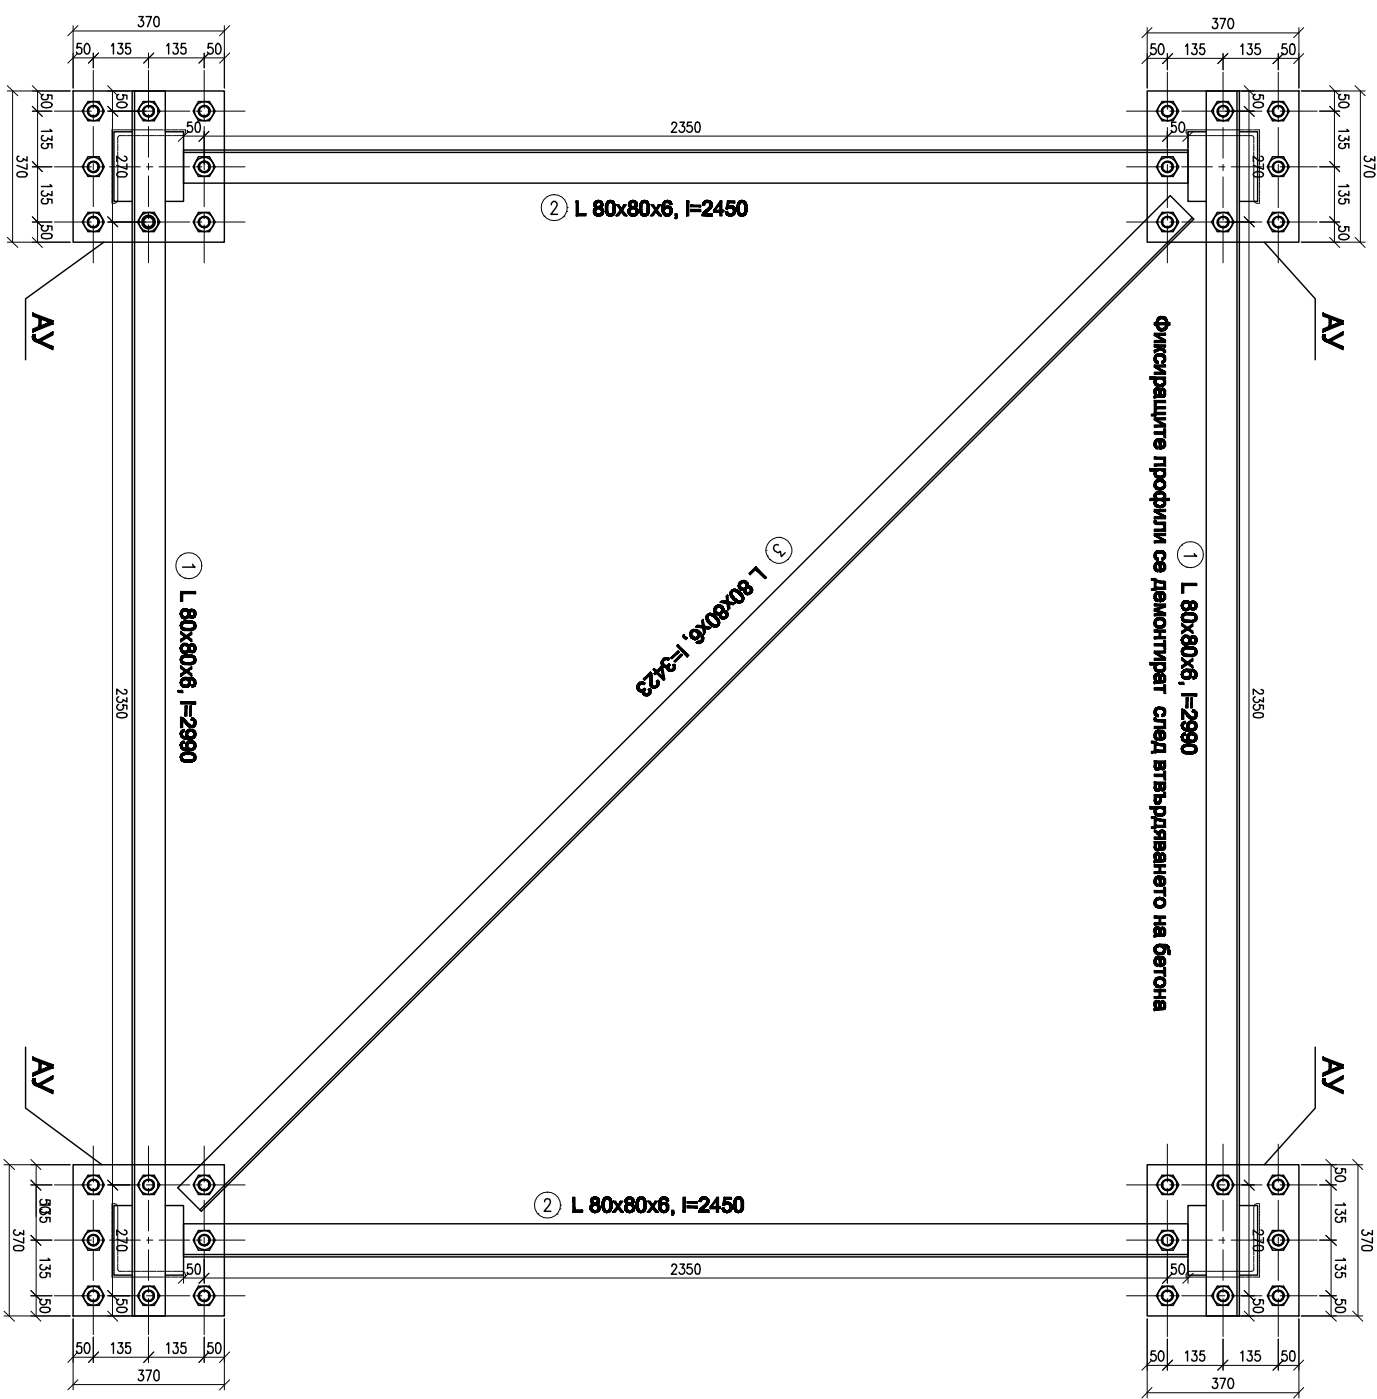

СПЕЦИФИКАЦИЯ:

елемент	поз.	сечение	дълж.	брой	ед.	тегло	сломана	забележки
-	-	mm	mm	-	kg	kg	-	-
Укрепващи профили	1	L 80.80.6	2990	2	21.95	43.9	S275	DIN 1028 с отвор Ø33
	2	L 80.80.6	2450	2	17.98	36.0	S275	DIN 1028 с отвор Ø33
	3	L 80.80.6	3423	1	25.12	25.1	S275	DIN 1028 с отвор Ø33

ФИКСИРАНЕ НА АНКЕРНИ УСТРОЙСТВА



Генератор на отвори и пилени вгради в водонепроницаемия бетон.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: " ОБЩИНА СЕВЛИЕВО"

ОБЕКТ: Протиповопожарна кула, с.Крушево, общ.Севлиево, поземлен имот 126020

Чертеж: Фиксиране на анкерни устройства			Съгласували :	
Фаза	Технически проект	Лист	18	
Част	Строително-констр.	Вс.лист	22	
Масштаб	М 1:40	Дата:2012		
Проектант	инж. П.Петров			
Управител	Ат. Иванов			