


ЛЕГЕНДА

	ЛОТ 4x18W за монтаж на таван, IP21
	Димер
	Двоен контакт шуко 16А за скрит монтаж IP21
	Силов извод
	Комуникационна кутия - 6 модула 45x45 за повърхностен монтаж на стена, съдържаща 56р. контакти 16А/230V, 16р. 2xRJ45 cat 5e
	Ел. табло

Забележки:

1. Осветителната инсталация да се изпълни с кабел СВТ 3x1.5mm², изтеглен в гофр. тръби Ø16 зад гипс-картон и положен в PVC кабелен канал по тавана.
2. Димерът за управление на осветлението да се монтира на височина H=1.30m над готов под.
3. Силовата инсталация да се изпълни с кабел СВТ 3x2.5mm² и 3x4mm², изтеглен в гофр. тръби Ø16 зад гипс-картон.
4. Контактните излази да се монтират на височина H=0.30m от готов под, ако не е указано друго на чертежа.

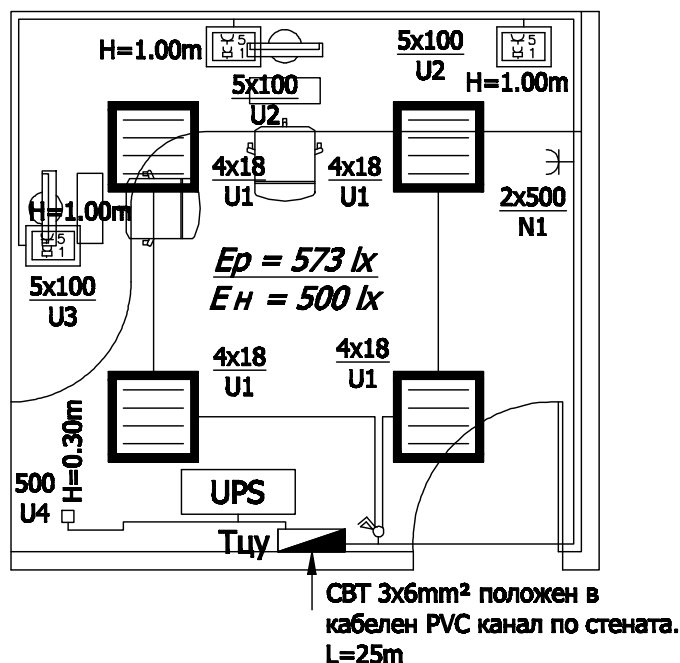

Фаза	Технически проект	Лист	9			
Част	Електро	Вс.лист	11			
Мащаб	M 1:50	Дата:	2012			
Проектант	инж. П. Илиев					
Управител	Ат. Иванов					