
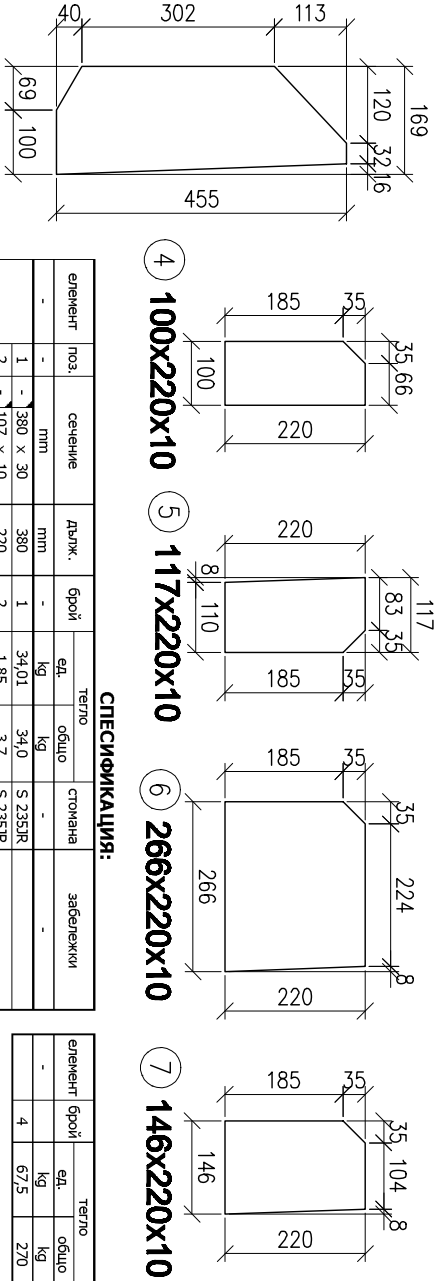
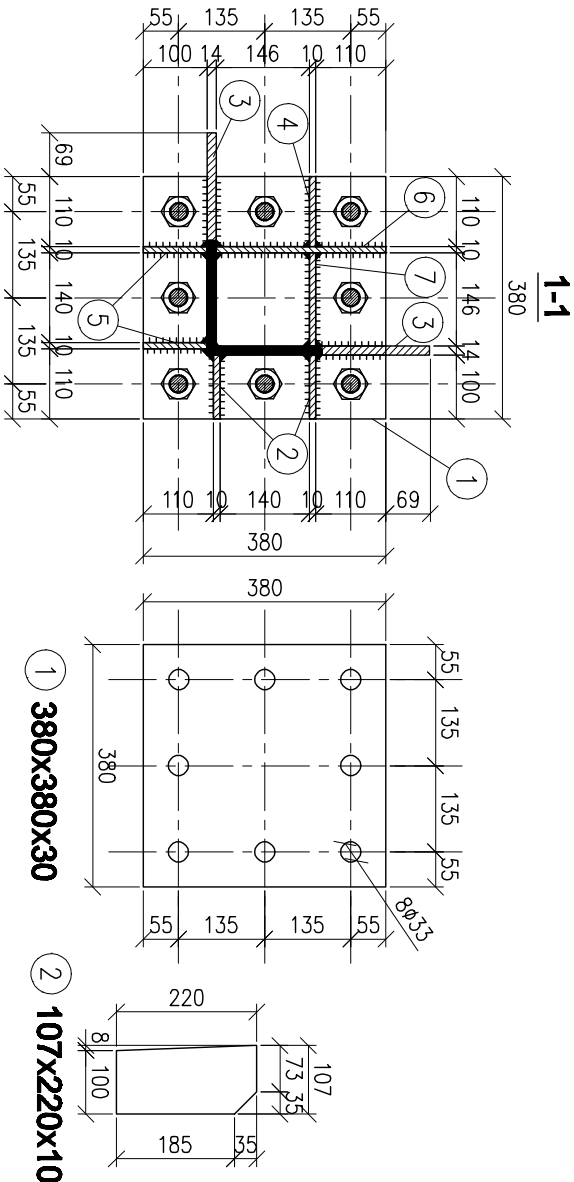


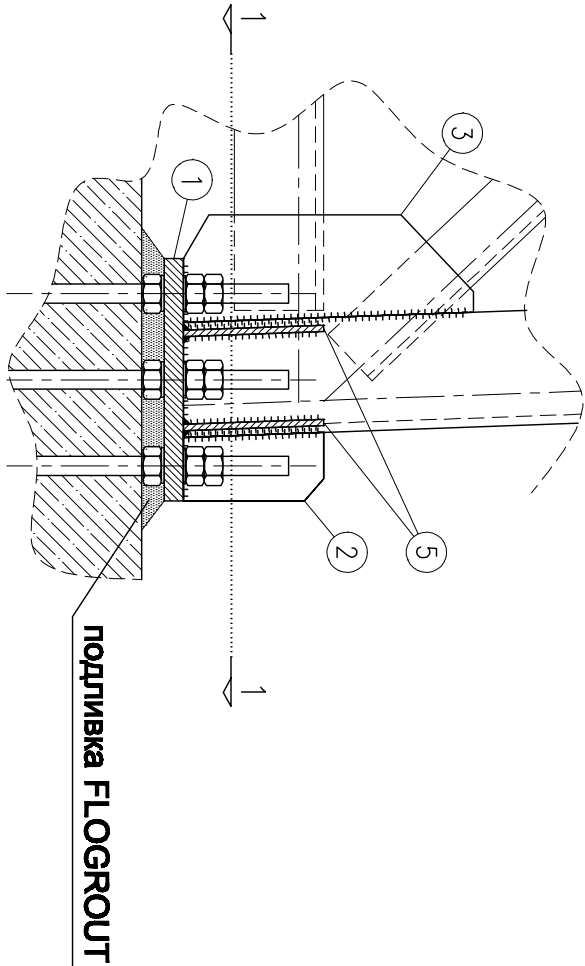

елемент	поз.	сечение		дълж.		брой	ед.		тегло		столена	забележки
		mm	mm	mm	mm		ед.	kg	ед.	kg		
-	1	-	380 x 30	380	1	34,01	kg	34,0	-	-	-	-
-	2	-	107 x 10	220	2	1,85	kg	3,7	S 235JR	-	-	-
-	3	-	169 x 14	455	2	8,45	kg	16,9	S 235JR	-	-	-
-	4	-	100 x 10	220	1	1,73	kg	1,7	S 235JR	-	-	-
-	5	-	117 x 10	220	2	2,02	kg	4,0	S 235JR	-	-	-
-	6	-	266 x 10	220	1	4,59	kg	4,6	S 235JR	-	-	-
-	7	-	146 x 10	220	1	2,52	kg	2,5	S 235JR	-	-	-
-	-	-	гайка за Ф30	-	96	-	-	-	кг. 3,8	-	гайки поликовани	-
-	-	-	шайби за Ф30	-	64	-	-	-	кг. 3,8	-	шайби поликовани	-

СПЕЦИФИКАЦИЯ:

елемент	брой	тегло	
		ед.	kg
-	4	ед.	kg

ЗАБЕЛЕЖКИ

- Изисквания към материалите и съединителните средства, производството и монтажа, монтажни схеми на стоманената носеща конструкция, монтажни детайли, общи забележки, условни означения гледай на чертежи 1.
- Заваръчните шевове да се изпълнят с катет 6 mm, освен означените.
- Отворите на фланцевите плочи да се изпълнят по шаблон чрез просаредяване с диаметри Ø13 за болтове М12 и Ø18 за болтове М16, при стъбелни колони, ферми и т.н.
- Всички юти са отнositелни в метри. Всички размери са в милиметри.
- При монтажа на конструкцията ЗАДЪЛЖИТЕЛНО да се използват работните чертежи.
- Да се направи контролна сборка между елементите и в зависимост от местоположението им в конструкцията и в стъбелно положение да се извърши индивидуално маркиране на елементите.
- Кулата е оразмерена за ветрово натоварване при скорост на вятър V=25 m/s.

ДЕТАЙЛ НА БАЗА НА КОЛОНА

 ек проект Пречистване на отпадъци и питейни води в Високобелски енергични упрощения				ВЪЗЛОЖИТЕЛ: " ОБЩИНА СЕВЛИЕВО "			
ОБЪКТ: Противопожарна кула, с.Крушево , общ.Севлиево, поземлен имот 126024							
Чертеж: Детайл на база на колонна		Съгласували :					
Фаза	Технически проект	Лист	15				
Част	Строително-констр.	В.лист	22				
Масштаб	М 1:40	Дата:2012					
Проектант	инж. П.Петров						
Управител	Ат. Иванов						